



FICHA TÉCNICA DETALLES DEL PRODUCTO

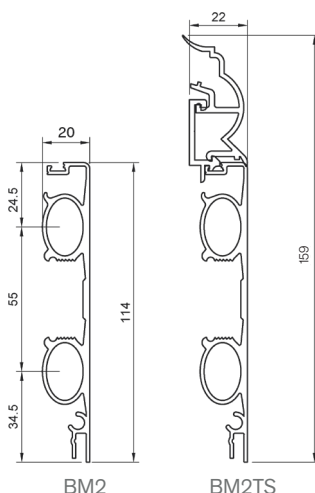

PERFIL DE ACABADO OPCIONAL



RENDIMIENTO TÉRMICO

Las cifras muestran la temperatura media del agua en el ThermaSkirt, con valores factorizados según ensayo BSRIA51397-1. El caudal estimado es de 56-80 g/m/s. Las potencias corresponden a metro lineal.

Temperatura (°C)	Potencia térmica (W/m)
35	38
40	48
45	60
50	73
55	82
60	97
65	110
70	134
75	143

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Material:	Aleación de aluminio y polímero	Colores estándar:	Marfil Vintage (RAL 1013)
Acabado:	Doble capa de pintura epoxi en polvo		Negro Carbón (RAL 9011)
Longitudes estándar:	1,5 m, 3,0 m y 4,5 m	Bajo pedido:	Gris antracita (RAL 7016)
Bajo pedido:	6,0 m y a medida		
Conector(es):	Ovalado - 10 mm (12 mm UE/EEUU) Ovalado - 15 mm (16 mm UE/EEUU) Kit TRV/Lockshield - 15 mm (16 mm UE/EEUU)	Peso:	1,36 kg/m
Longitud máxima:	20-25 m (por cada toma de 15/16 mm)	Capacidad de agua:	0,48 kg/m
Método de montaje:	Soporte incluido: 1 por metro	Pérdida de presión:	0,0016 bar a 0,055 kg/s/m
		Presión de funcionamiento:	Normalmente entre 1,5 y 3 bar
		Presión de prueba:	Normalmente 10 bar

CERTIFICACIONES Y GARANTÍA

Marcado CE según BS EN 442-1 | BSRIA (Reino Unido) | KTH (Alemania - TUV) | TSE (Turquía) | Garantía de 10 años en componentes en contacto con agua

Aviso: ThermaSkirt es un sistema de calefacción radiante fabricado en aluminio. El aluminio puede corroerse si el agua no está correctamente tratada o presenta un pH inadecuado. Es imprescindible realizar una prueba de presión con aire o, de forma temporal, con agua y vaciarlo después. No se debe dejar el sistema de calefacción central lleno de agua sin tratar o sin comprobar durante largos periodos. El pH debe mantenerse entre 6,8 y 8,3. No se recomienda el uso de agua ablandada por intercambio de base. Si no se utiliza agua tratada y/o estabilizada en pH, la garantía quedará invalidada. Consulte BS 7593 (tratamiento del agua en sistemas de calefacción central), EN 14336 o VDI 2035.