



FICHA TÉCNICA DETALLES DEL PRODUCTO

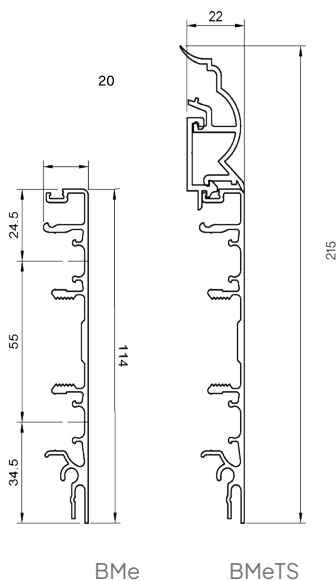

PERFIL ACABADO OPCIONAL



RENDIMIENTO TÉCNICO

El cableado calefactor utilizado en ThermaSkirt es un cable autorregulable que no superará la temperatura máxima indicada, incluso cuando esté cubierto.

Las potencias corresponden a metro lineal.

Tipo de cable	Temperatura (°C)	Potencia térmica (W/m)
FS30	40-45	50-65
FS45	50-55	85-95
FS60	60-70	115-130

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Material:	Aleación de aluminio y polímero	Color (es):	Blanco Cricket (RAL 9010)
Acabado:	Doble capa de pintura epoxi en polvo		Marfil Vintage (RAL 1013)
Longitud estándar:	1.5m, 3.0m, 4.5m, 6.0m y a medida		Opción customizada
Conector (es):	2 cables planos de 2,5 mm ² con toma de tierra 1 cable manguera de 5 hilos (conductores) de 2,5 mm ²	Peso:	1.36kg/m
Longitud máxima:	20m (con fusible de 13A)	Corriente de arranque:	1.2A/m (at 10°C)
Método de montaje:	Soporte incluido por 1 metro	Alimentación eléctrica:	220-240V
		Protección eléctrica:	Type C 30mA RCBO

CERTIFICACIONES Y GARANTÍA

Marcado CE según la Directiva de Baja Tensión | Probado según la norma EN 60335-2-30 (Aparatos de calefacción de locales) | Certificado de prueba de compatibilidad electromagnética (EMC) N.º C1064575 | 5 años de garantía en el elemento calefactor

Aviso: ThermaSkirt es un sistema de calefacción radiante a base de aluminio. Para conservar su garantía, los sistemas de calefacción eléctrica deben instalarse de acuerdo con las normas **BS 7671** o **IEC 60364**. Los circuitos de alimentación eléctrica de la red deben ser instalados por un profesional competente. También es muy importante comprobar la continuidad de su sistema durante la instalación para evitar posibles cortocircuitos.